


Dakstiņveida profili

Montāžas uzsākšana ar gala pārsegumu

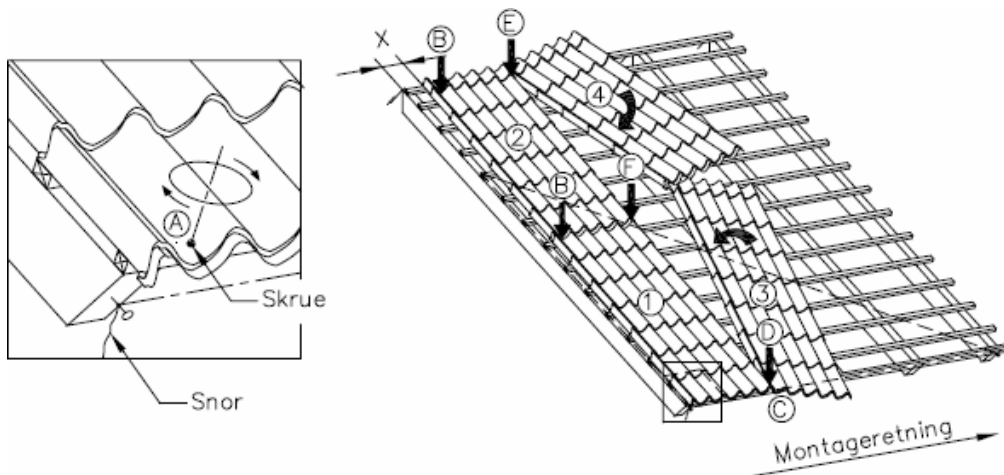

*Skrue – skrūve

*Snor - aukla

*Montageretning – montāžas virziens

„X” ir mainīgs skaitlis, kas ir atkarīgs no ēkā esošajiem slīpumiem, kā arī gala pārsegumu skaita

* Gar dzegu novelk auklu tādējādi, lai būtu iespējams seguma plāksnes izkārtot pilnībā atbilstoši karnīzei (sk. detalizēto zīmējumu).

1. plāksne – plāksni uzklāj un novieto tā, lai tā būtu vienā līmenī ar auklu. Montējiet skrūvi (A) tā, kā attēlots detalizētajā zīmējumā.

2. plāksne – šo plāksni novieto virs 1. plāksnes tādējādi, lai gala pārsegums sakristu ar 1. plāksni. Ieskrūvējiet pagaidu skrūves (B) gala pārsegumā un pie kores.

3. plāksne – apakšējo kreiso stūri (C) liek zem 1. plāksnes stūra un pagriež, līdz tā ir savā vietā. Pēc tam plāksni parauj lejup līdz savienojumam, kur plāksnes daļēji pārklājas. Pārbaudiet sānos esošās savienojuma vietas, kas daļēji pārklājas, kā arī to, vai plāksne ir vienā līmenī ar auklu. Ieskrūvējiet skrūvi (D) sānos esošajā savienojuma vietā pie dzegas.

4. plāksne – augšējo kreiso stūri (E) novieto zem 2. plāksnes stūra un pagriež, līdz 4. plāksne ir savā vietā zem 1. plāksnes un virs 3. plāksnes. Pārbaudiet vai sānos esošie savienojumi, kas daļēji pārklājas, ir vienā līmenī. Ieskrūvējiet skrūves (F) sānu savienojumos, kas savstarpēji pārsedzas (pie gala pārseguma un pie kores).

Kad šādā veidā ir uzstādītas pirmās sešas plāksnes, ir jāpārbauda, vai plāksnes par visiem 100% ir vienā līmenī ar auklu, kā arī ar sānu savienojumiem.

Eventuālas korekcijas tiek veiktas, izņemot skrūves (B), pēc tam plāksnes var uzmanīgi pagriezt atpakaļ vietā ap skrūvi (A). Piestipriniet plāksnes.

Divas pēdējās uzklātās plāksnes pieskrūvē tikai divu pirmo „viļņu” apakšējās malās tādējādi, lai būtu iespējams montēt nākošās plāksnes.